

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

### MODELO BAÑO 150X24 – DUCHA 196X24


Accionamiento termostático con pulsador de seguridad limitado a una temperatura de 38°C.



Girando el mando regularemos el caudal de agua.


Selector de 5 funciones que controla individualmente las distintas prestaciones de la columna girando el mando en la posición que deseamos.

Situando el selector de funciones entre 2 posiciones, funcionan los dos a la vez

Distribuidor y apertura en un sólo mando

POSICIÓN 1:  5 Turbo jets orientables – cervical – dorsal

POSICIÓN 2:  7 Jets orientables – masaje vertical auto-limpiables (Columna Bañera)  
 10 Jets orientables – masaje vertical auto-limpiables (Columna Ducha)

POSICIÓN 3:  Brazo ducha anticalcáreo orientable de 200mm

POSICIÓN 4:  Maneral de ducha minimalista cromado

POSICIÓN 5:  Pediluvio

---


1 Barra deslizante.

1 flexo metálico de 150 cms.

Panel de aluminio anodizado

Instalación en pared o rincón

## GRIFERÍA TERMOSTÁTICA

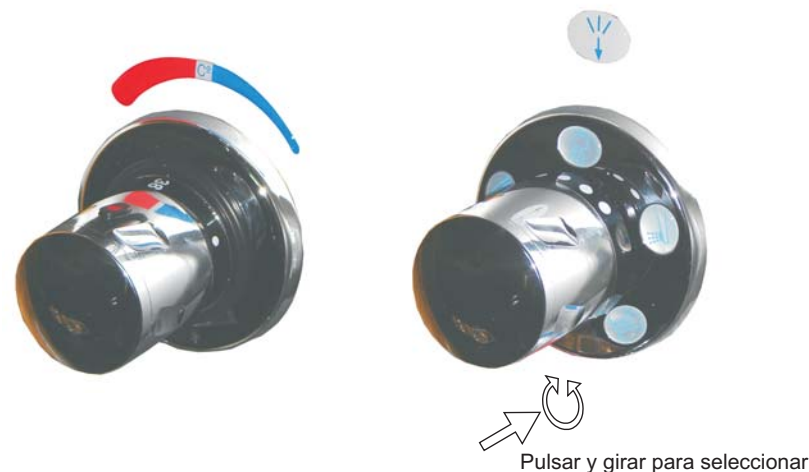

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para la limpieza y mantenimiento de la columna de ducha. Se podrán utilizar productos líquidos o agua jabonosa teniendo en cuenta las instrucciones de uso del fabricante de detergente.

## NO UTILIZAR PRODUCTOS QUE CONTENGAN ÁCIDOS O ABRASIVOS.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión mínima de agua: 2 bar.

Presión máxima de agua: 5 bar.

Caudal mínimo: 14 l/m.

**EN CASO DE TENER UNA PRESIÓN SUPERIOR A LA INDICADA, SERÁ NECESARIO MONTAR UN REGULADOR DE PRESIÓN.**

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

### INSTALACIÓN

Esta columna es muy fácil de instalar, aunque le recomendamos lea detenidamente todas las instrucciones de montaje y las advertencias e instrucciones de limpieza y mantenimiento antes de comenzar.

Necesitará: destornillador, llave inglesa, silicona, etc.


- Es importante para el buen funcionamiento de la grifería termostática, que antes de conectar los flexos se abra el agua corriente, tanto fría como caliente, para limpiar el interior de las tuberías.

- Conectar los flexos suministrados a las tomas de agua previstas en la pared. El agua caliente lleva marcado un punto rojo.


- Es muy importante conectar los flexos de una manera correcta, que no muestren torsiones ni estrangulamientos.

- Comprobar la perfecta estanqueidad de todas las conexiones, asegurándose bien de que no haya ninguna fuga.

**MODELO  
DUCHA 196X24  
ref. CLH006**

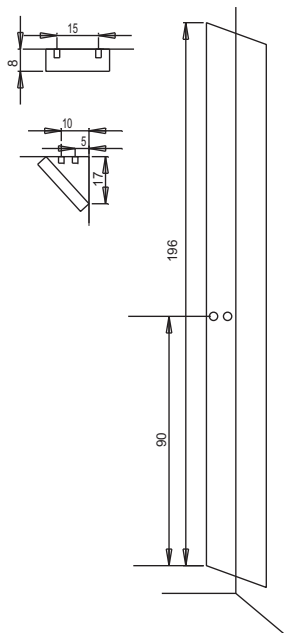


**MODELO  
BAÑO 150X24  
ref. CLH001**

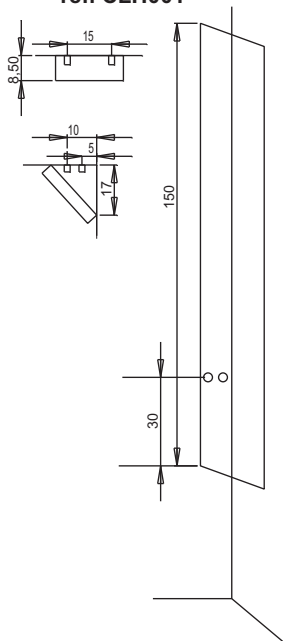

### INSTALACIÓN PARED- RINCÓN

Fijar la columna con los soportes y tornillos suministrados. En caso de instalación de rincón, usar los soportes de escuadra.



  
**BORRAS**  
GRIFERIAS  
GRIFERIAS ANTONIO BORRAS S.A.  
Esplugues de Llobregat (Barcelona)  
www.borras.es

  
**BORRAS**<sup>®</sup>  
GRIFERIAS

## COLUMNA HIDROMASAJE

